

Группа насосная PUMPFIX MIX ГЕРЦ Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Группа насосная PUMPFIX MIX

Артикул: 1 4511 27

Размер DN: 25

Kvs: 4,0 м3/ч

Кол-во штук в упаковке: 1

Описание

Группа насосная PUMPFIX MIX.

Экономичный, компактный и быстрый монтаж трубопроводов к котлу. Для отопительных контуров со смесителем. Готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм. Кожух изоляционный в комплекте.

Состав:

- кран шаровой с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);
- клапан байпасный;
- вставка промежуточная с обратным клапаном;
- кран шаровой с разъёмным соединением на подающем патрубке;
- кожух изоляционный;
- насос Wilo RS 25/6-3, $Q_{\max} = 5,8 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H_{\max} = 7,8 \text{ м}$;
- клапан смесительный 3-х ходовой;
- привод 230 В, 3-х позиционное регулирование, время хода 140 с.

Расстояние между патрубками: 125 мм. Макс. рабочая температура: 110 °C, макс. рабочее давление: 10 бар. Диапазон измеряемой температуры: от 0 °C до 120 °C.



Группа насосная PUMPFIX MIX

Артикул: 1 4511 23

Размер DN: 25

Kvs: 6,3 м3/ч

Кол-во штук в упаковке: 1

Описание

Группа насосная PUMPFIX MIX.

Экономичный, компактный и быстрый монтаж трубопроводов к котлу. Для отопительных контуров со смесителем. Готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм. Кожух изоляционный в комплекте.

Состав:

- кран шаровой с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);
- клапан байпасный;
- вставка промежуточная с обратным клапаном;
- кран шаровой с разъёмным соединением на подающем патрубке;
- кожух изоляционный;
- насос Wilo RS 25/6–3, $Q_{max} = 5,8 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H_{max} = 7,8 \text{ м}$;
- клапан смесительный 3-х ходовой;
- привод 230 В, 3-х позиционное регулирование, время хода 140 с.

Расстояние между патрубками: 125 мм. Макс. рабочая температура: 110 °С, макс. рабочее давление: 10 бар. Диапазон измеряемой температуры: от 0 °С до 120 °С.



Группа насосная PUMPFIX MIX

Артикул: 1 4511 28

Размер DN: 25

Kvs: 10,0 м3/ч

Кол-во штук в упаковке: 1

Описание

Группа насосная PUMPFIX MIX.

Экономичный, компактный и быстрый монтаж трубопроводов к котлу. Для отопительных контуров со смесителем. Готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм. Кожух изоляционный в комплекте.

Состав:

- кран шаровой с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);
- клапан байпасный;
- вставка промежуточная с обратным клапаном;
- кран шаровой с разъёмным соединением на подающем патрубке;
- кожух изоляционный;
- насос Wilo RS 25/6-3, $Q_{max} = 5,8 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H_{max} = 7,8 \text{ м}$;
- клапан смесительный 3-х ходовой;
- привод 230 В, 3-х позиционное регулирование, время хода 140 с.

Расстояние между патрубками: 125 мм. Макс. рабочая температура: 110 °С, макс. рабочее давление: 10 бар. Диапазон измеряемой температуры: от 0 °С до 120 °С.



Группа насосная PUMPFIX MIX без насоса

Артикул: 1 4511 07

Размер DN: 25

Kvs: 4,0 м3/ч

Кол-во штук в упаковке: 1

Описание

Группа насосная PUMPFIX MIX без насоса.

Экономичный, компактный и быстрый монтаж трубопроводов к котлу. Для отопительных контуров со смесителем. Готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм. Изоляционный кожух в комплекте.

Состав:

- кран шаровой с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);
- клапан байпасный;
- вставка промежуточная с обратным клапаном;
- кран шаровой с разъёмным соединением на подающем патрубке;
- кожух изоляционный;
- клапан смесительный 3-х ходовой;
- привод 230 В, 3-х позиционное регулирование, время хода 140 с.

Расстояние между патрубками: 125 мм. Макс. рабочая температура: 110 °С, макс. рабочее давление: 10 бар. Диапазон измеряемой температуры: от 0 °С до 120 °С.



Группа насосная PUMPFIX MIX без насоса

Артикул: 1 4511 03

Размер DN: 25

Kvs: 6,3 м3/ч

Кол-во штук в упаковке: 1

Описание

Группа насосная PUMPFIX MIX без насоса.

Экономичный, компактный и быстрый монтаж трубопроводов к котлу. Для отопительных контуров со смесителем. Готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм. Изоляционный кожух в комплекте.

Состав:

- кран шаровой с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);
- клапан байпасный;
- вставка промежуточная с обратным клапаном;
- кран шаровой с разъёмным соединением на подающем патрубке;
- кожух изоляционный;
- клапан смесительный 3-х ходовой;
- привод 230 В, 3-х позиционное регулирование, время хода 140 с.

Расстояние между патрубками: 125 мм. Макс. рабочая температура: 110 °С, макс. рабочее давление: 10 бар. Диапазон измеряемой температуры: от 0 °С до 120 °С.



Группа насосная PUMPFIX MIX без насоса

Артикул: 1 4511 08

Размер DN: 25

Kvs: 10,0 м3/ч

Кол-во штук в упаковке: 1

Описание

Группа насосная PUMPFIX MIX без насоса.

Экономичный, компактный и быстрый монтаж трубопроводов к котлу. Для отопительных контуров со смесителем. Готовые соединения для установки насосов монтажной длины 180 мм. Изоляционный кожух в комплекте.

Состав:

- кран шаровой с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);
- клапан байпасный;
- вставка промежуточная с обратным клапаном;
- кран шаровой с разъёмным соединением на подающем патрубке;
- кожух изоляционный;
- клапан смесительный 3-х ходовой;
- привод 230 В, 3-х позиционное регулирование, время хода 140 с.

Расстояние между патрубками: 125 мм. Макс. рабочая температура: 110 °С, макс. рабочее давление: 10 бар. Диапазон измеряемой температуры: от 0 °С до 120 °С.



Группа насосная PUMPFIX MIX с высокоэффективным трёхступенчатым насосом

Артикул: 1 4511 17

Размер DN: 25

Kvs: 4,0 м3/ч

Кол-во штук в упаковке: 1

Описание


PUMPFIX MIX с высокоэффективным трёхступенчатым насосом.

Экономичный, компактный и быстрый монтаж трубопроводов к котлу. Для отопительных контуров со смесителем. Готовые соединения для установки насосов монтажной длины 130 мм. Изоляционный кожух в комплекте.

Состав:

- кран шаровой с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);
- клапан байпасный;
- вставка промежуточная с обратным клапаном;
- кран шаровой с разъёмным соединением на подающем патрубке;
- кожух изоляционный;
- насос Wilo Stratos Pico, $Q_{\max} = 4 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H_{\max} = 6 \text{ м}$.
- клапан смесительный 3-х ходовой;
- привод 230 В, 3-х позиционное регулирование, время хода 140 с.

Расстояние между патрубками: 125 мм. Макс. рабочая температура: 110 °C, макс. рабочее давление: 10 бар. Диапазон измеряемой температуры: от 0 °C до 120 °C.

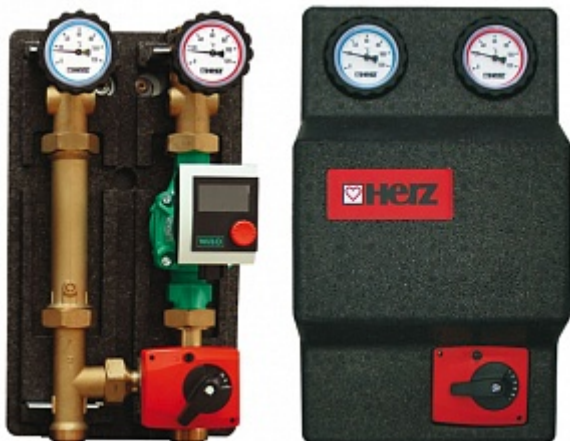

Группа насосная PUMPFIX MIX с высокоэффективным трёхступенчатым насосом

Артикул: 1 4511 13

Размер DN: 25

Kvs: 6,3 м3/ч

Кол-во штук в упаковке: 1

Описание

PUMPFIX MIX с высокоэффективным трёхступенчатым насосом.

Экономичный, компактный и быстрый монтаж трубопроводов к котлу. Для отопительных контуров со смесителем. Готовые соединения для установки насосов монтажной длины 130 мм. Изоляционный кожух в комплекте.

Состав:

- кран шаровой с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);
- клапан байпасный;
- вставка промежуточная с обратным клапаном;
- кран шаровой с разъёмным соединением на подающем патрубке;
- кожух изоляционный;
- насос Wilo Stratos Pico, $Q_{max} = 4 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H_{max} = 6 \text{ м}$.
- клапан смесительный 3-х ходовой;
- привод 230 В, 3-х позиционное регулирование, время хода 140 с.

Расстояние между патрубками: 125 мм. Макс. рабочая температура: 110 °C, макс. рабочее давление: 10 бар. Диапазон измеряемой температуры: от 0 °C до 120 °C.



Группа насосная PUMPFIX MIX с высокоэффективным трёхступенчатым насосом

Артикул: 1 4511 18

Размер DN: 25

Kvs: 10,0 м³/ч

Кол-во штук в упаковке: 1

Описание

PUMPFIX MIX с высокоэффективным трёхступенчатым насосом.

Экономичный, компактный и быстрый монтаж трубопроводов к котлу. Для отопительных контуров со смесителем. Готовые соединения для установки насосов монтажной длины 130 мм. Изоляционный кожух в комплекте.

Состав:

- кран шаровой с термометром в рукоятке (красный/синий – подача/обратка);
- клапан байпасный;
- вставка промежуточная с обратным клапаном;
- кран шаровой с разъёмным соединением на подающем патрубке;
- кожух изоляционный;
- насос Wilo Stratos Pico, Q_{max} = 4 м³/ч, H_{max} = 6 м.
- клапан смесительный 3-х ходовой;
- привод 230 В, 3-х позиционное регулирование, время хода 140 с.

Расстояние между патрубками: 125 мм. Макс. рабочая температура: 110 °C, макс. рабочее давление: 10 бар. Диапазон измеряемой температуры: от 0 °C до 120 °C.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93