


Шкафы регулирования ГЕРЦ Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

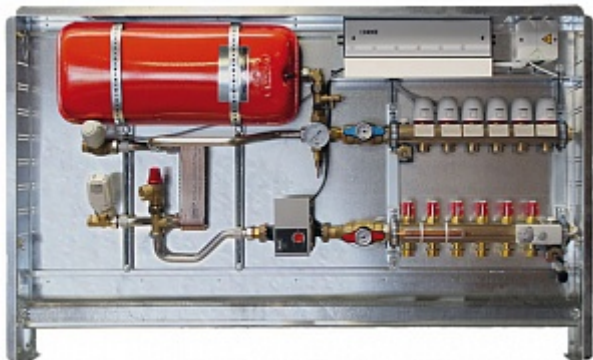

Шкаф регулирования Compact Floor FWW

Артикул: **3 F532 83**

Количество отводов: 3

Кол-во штук в упаковке: 1


Описание

Готовый к монтажу шкаф регулирования COMPACTFLOOR FWW (230 В, 50 Гц) для квартирной системы отопления, подключенный к вторичному контуру отопления от теплоцентрали.

Составные элементы:

- запорный зонный клапан, с регулированием посредством термостатической головки с накладным датчиком;
- регулирующий клапан с предварительной настройкой и электро-термическим приводом;
- пластинчатый теплообменник для раздела системы из высококачественной листовой стали, выполнение: пайка медью;
- циркуляционный насос;
- группа безопасности с термоманометром, автоматическим воздухоотводчиком и предохранительным клапаном;
- штанговый распределитель из латуни, распределитель прямого контура с регулирующими вставками и указателем расхода и распределитель обратного контура с термостатическими клапанами, краном для спуска воздуха, краном для слива со штуцерами для присоединения шланга;
- термоприводы для регулирования контура отопления радиаторами;
- автоматическое отключение насоса при превышении температуры;
- мембранный расширительный бачок с шаровым краном.

Всё установлено в распределительном шкафу из оцинкованной стали, передняя рама и передние дверцы покрыты белой порошковой краской (RAL 9003). Регулируемая глубина установки (110–150мм), высота шкафа 705–775 мм со съёмным фиксатором изгиба трубы.

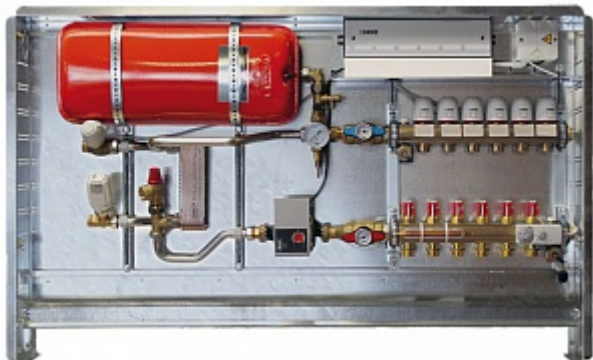

Шкаф регулирования Compact Floor FWW

Артикул: **3 F532 84**

Количество отводов: 4

Кол-во штук в упаковке: 1


Описание

Готовый к монтажу шкаф регулирования COMPACTFLOOR FWW (230 В, 50 Гц) для квартирной системы отопления, подключенный к вторичному контуру отопления от теплоцентрали.

Составные элементы:

- запорный зонный клапан, с регулированием посредством термостатической головки с накладным датчиком;
- регулирующий клапан с предварительной настройкой и электро-термическим приводом;
- пластинчатый теплообменник для раздела системы из высококачественной листовой стали, выполнение: пайка медью;
- циркуляционный насос;
- группа безопасности с термоманометром, автоматическим воздухоотводчиком и предохранительным клапаном;
- штанговый распределитель из латуни, распределитель прямого контура с регулируемыми вставками и указателем расхода и распределитель обратного контура с термостатическими клапанами, краном для спуска воздуха, краном для слива со штуцерами для присоединения шланга;
- термоприводы для регулирования контура отопления радиаторами;
- автоматическое отключение насоса при превышении температуры;
- мембранный расширительный бачок с шаровым краном.

Всё установлено в распределительном шкафу из оцинкованной стали, передняя рама и передние дверцы покрыты белой порошковой краской (RAL 9003). Регулируемая глубина установки (110–150мм), высота шкафа 705–775 мм со съёмным фиксатором изгиба трубы.

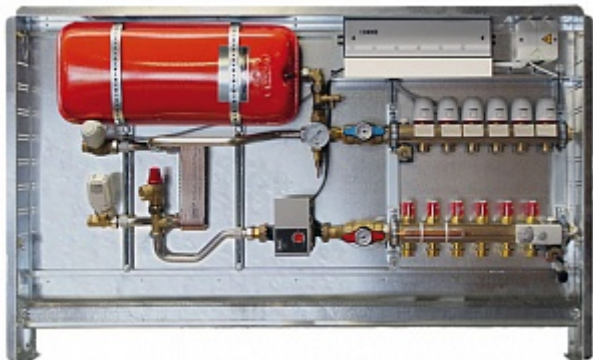

Шкаф регулирования Compact Floor FWW

Артикул: 3 F532 85

Количество отводов: 5

Кол-во штук в упаковке: 1


Описание

Готовый к монтажу шкаф регулирования COMPACTFLOOR FWW (230 В, 50 Гц) для квартирной системы отопления, подключенный к вторичному контуру отопления от теплоцентрали.

Составные элементы:

- запорный зонный клапан, с регулированием посредством термостатической головки с накладным датчиком;
- регулирующий клапан с предварительной настройкой и электро-термическим приводом;
- пластинчатый теплообменник для раздела системы из высококачественной листовой стали, выполнение: пайка медью;
- циркуляционный насос;
- группа безопасности с термоманометром, автоматическим воздухоотводчиком и предохранительным клапаном;
- штанговый распределитель из латуни, распределитель прямого контура с регулирующими вставками и указателем расхода и распределитель обратного контура с термостатическими клапанами, краном для спуска воздуха, краном для слива со штуцерами для присоединения шланга;
- термоприводы для регулирования контура отопления радиаторами;
- автоматическое отключение насоса при превышении температуры;
- мембранный расширительный бачок с шаровым краном.

Всё установлено в распределительном шкафу из оцинкованной стали, передняя рама и передние дверцы покрыты белой порошковой краской (RAL 9003). Регулируемая глубина установки (110–150мм), высота шкафа 705–775 мм со съёмным фиксатором изгиба трубы.

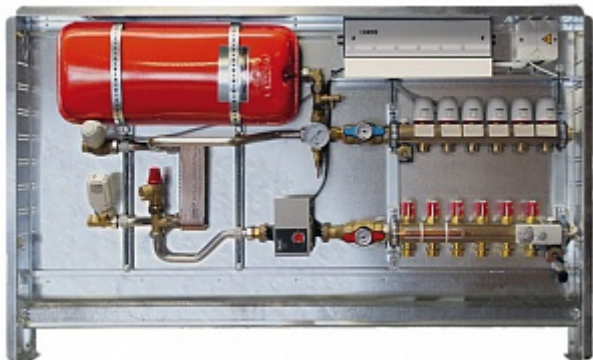

Шкаф регулирования Compact Floor FWW

Артикул: 3 F532 86

Количество отводов: 6

Кол-во штук в упаковке: 1


Описание

Готовый к монтажу шкаф регулирования COMPACTFLOOR FWW (230 В, 50 Гц) для квартирной системы отопления, подключенный к вторичному контуру отопления от теплоцентрали.

Составные элементы:

- запорный зонный клапан, с регулированием посредством термостатической головки с накладным датчиком;
- регулирующий клапан с предварительной настройкой и электро-термическим приводом;
- пластинчатый теплообменник для раздела системы из высококачественной листовой стали, выполнение: пайка медью;
- циркуляционный насос;
- группа безопасности с термоманометром, автоматическим воздухоотводчиком и предохранительным клапаном;
- штанговый распределитель из латуни, распределитель прямого контура с регулируемыми вставками и указателем расхода и распределитель обратного контура с термостатическими клапанами, краном для спуска воздуха, краном для слива со штуцерами для присоединения шланга;
- термоприводы для регулирования контура отопления радиаторами;
- автоматическое отключение насоса при превышении температуры;
- мембранный расширительный бачок с шаровым краном.

Всё установлено в распределительном шкафу из оцинкованной стали, передняя рама и передние дверцы покрыты белой порошковой краской (RAL 9003). Регулируемая глубина установки (110–150мм), высота шкафа 705–775 мм со съёмным фиксатором изгиба трубы.

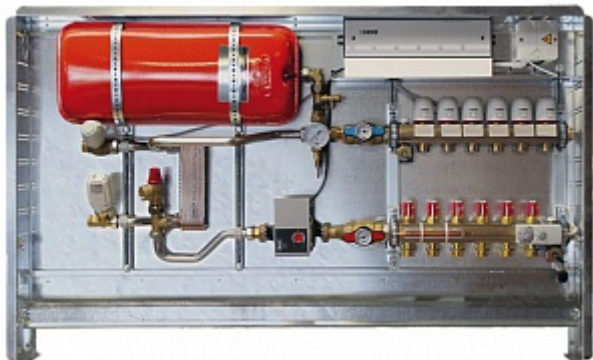

Шкаф регулирования Compact Floor FWW

Артикул: 3 F532 87

Количество отводов: 7

Кол-во штук в упаковке: 1


Описание

Готовый к монтажу шкаф регулирования COMPACTFLOOR FWW (230 В, 50 Гц) для квартирной системы отопления, подключенный к вторичному контуру отопления от теплоцентрали.

Составные элементы:

- запорный зонный клапан, с регулированием посредством термостатической головки с накладным датчиком;
- регулирующий клапан с предварительной настройкой и электро-термическим приводом;
- пластинчатый теплообменник для раздела системы из высококачественной листовой стали, выполнение: пайка медью;
- циркуляционный насос;
- группа безопасности с термоманометром, автоматическим воздухоотводчиком и предохранительным клапаном;
- штанговый распределитель из латуни, распределитель прямого контура с регулирующими вставками и указателем расхода и распределитель обратного контура с термостатическими клапанами, краном для спуска воздуха, краном для слива со штуцерами для присоединения шланга;
- термоприводы для регулирования контура отопления радиаторами;
- автоматическое отключение насоса при превышении температуры;
- мембранный расширительный бачок с шаровым краном.

Всё установлено в распределительном шкафу из оцинкованной стали, передняя рама и передние дверцы покрыты белой порошковой краской (RAL 9003). Регулируемая глубина установки (110–150мм), высота шкафа 705–775 мм со съёмным фиксатором изгиба трубы.

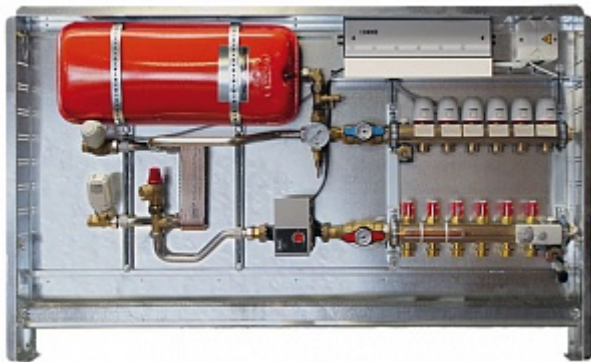

Шкаф регулирования Compact Floor FWW

Артикул: 3 F532 88

Количество отводов: 8

Кол-во штук в упаковке: 1


Описание

Готовый к монтажу шкаф регулирования COMPACTFLOOR FWW (230 В, 50 Гц) для квартирной системы отопления, подключенный к вторичному контуру отопления от теплоцентрали.

Составные элементы:

- запорный зонный клапан, с регулированием посредством термостатической головки с накладным датчиком;
- регулирующий клапан с предварительной настройкой и электро-термическим приводом;
- пластинчатый теплообменник для раздела системы из высококачественной листовой стали, выполнение: пайка медью;
- циркуляционный насос;
- группа безопасности с термоманометром, автоматическим воздухоотводчиком и предохранительным клапаном;
- штанговый распределитель из латуни, распределитель прямого контура с регулирующими вставками и указателем расхода и распределитель обратного контура с термостатическими клапанами, краном для спуска воздуха, краном для слива со штуцерами для присоединения шланга;
- термоприводы для регулирования контура отопления радиаторами;
- автоматическое отключение насоса при превышении температуры;
- мембранный расширительный бачок с шаровым краном.

Всё установлено в распределительном шкафу из оцинкованной стали, передняя рама и передние дверцы покрыты белой порошковой краской (RAL 9003). Регулируемая глубина установки (110–150мм), высота шкафа 705–775 мм со съёмным фиксатором изгиба трубы.

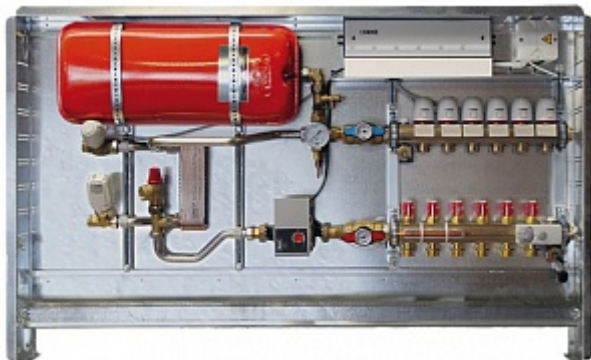

Шкаф регулирования Compact Floor FWW

Артикул: **3 F532 89**

Количество отводов: 9

Кол-во штук в упаковке: 1


Описание

Готовый к монтажу шкаф регулирования COMPACTFLOOR FWW (230 В, 50 Гц) для квартирной системы отопления, подключенный к вторичному контуру отопления от теплоцентрали.

Составные элементы:

- запорный зонный клапан, с регулированием посредством термостатической головки с накладным датчиком;
- регулирующий клапан с предварительной настройкой и электро-термическим приводом;
- пластинчатый теплообменник для раздела системы из высококачественной листовой стали, выполнение: пайка медью;
- циркуляционный насос;
- группа безопасности с термоманометром, автоматическим воздухоотводчиком и предохранительным клапаном;
- штанговый распределитель из латуни, распределитель прямого контура с регулирующими вставками и указателем расхода и распределитель обратного контура с термостатическими клапанами, краном для спуска воздуха, краном для слива со штуцерами для присоединения шланга;
- термоприводы для регулирования контура отопления радиаторами;
- автоматическое отключение насоса при превышении температуры;
- мембранный расширительный бачок с шаровым краном.

Всё установлено в распределительном шкафу из оцинкованной стали, передняя рама и передние дверцы покрыты белой порошковой краской (RAL 9003). Регулируемая глубина установки (110–150мм), высота шкафа 705–775 мм со съёмным фиксатором изгиба трубы.

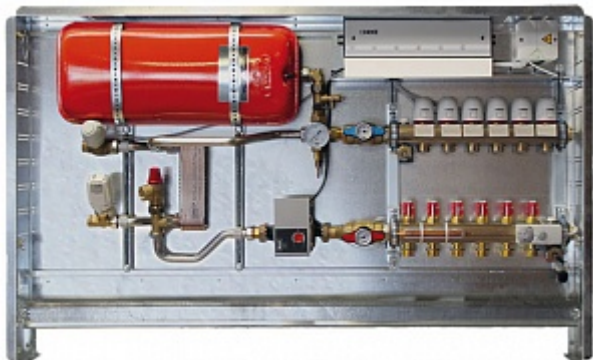

Шкаф регулирования Compact Floor FWW

Артикул: **3 F532 90**

Количество отводов: 10

Кол-во штук в упаковке: 1


Описание

Готовый к монтажу шкаф регулирования COMPACTFLOOR FWW (230 В, 50 Гц) для квартирной системы отопления, подключенный к вторичному контуру отопления от теплоцентрали.

Составные элементы:

- запорный зонный клапан, с регулированием посредством термостатической головки с накладным датчиком;
- регулирующий клапан с предварительной настройкой и электро-термическим приводом;
- пластинчатый теплообменник для раздела системы из высококачественной листовой стали, выполнение: пайка медью;
- циркуляционный насос;
- группа безопасности с термоманометром, автоматическим воздухоотводчиком и предохранительным клапаном;
- штанговый распределитель из латуни, распределитель прямого контура с регулирующими вставками и указателем расхода и распределитель обратного контура с термостатическими клапанами, краном для спуска воздуха, краном для слива со штуцерами для присоединения шланга;
- термоприводы для регулирования контура отопления радиаторами;
- автоматическое отключение насоса при превышении температуры;
- мембранный расширительный бачок с шаровым краном.

Всё установлено в распределительном шкафу из оцинкованной стали, передняя рама и передние дверцы покрыты белой порошковой краской (RAL 9003). Регулируемая глубина установки (110–150мм), высота шкафа 705–775 мм со съёмным фиксатором изгиба трубы.

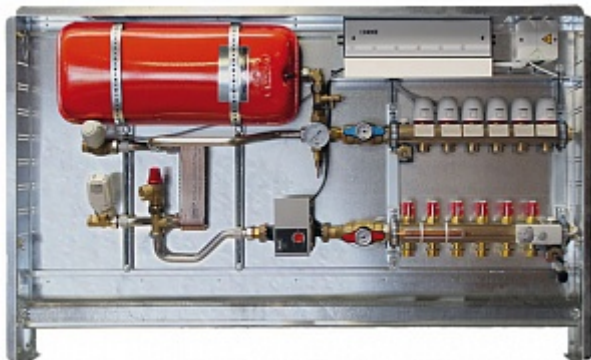

Шкаф регулирования Compact Floor FWW

Артикул: 3 F532 91

Количество отводов: 11

Кол-во штук в упаковке: 1


Описание

Готовый к монтажу шкаф регулирования COMPACTFLOOR FWW (230 В, 50 Гц) для квартирной системы отопления, подключенный к вторичному контуру отопления от теплоцентрали.

Составные элементы:

- запорный зонный клапан, с регулированием посредством термостатической головки с накладным датчиком;
- регулирующий клапан с предварительной настройкой и электро-термическим приводом;
- пластинчатый теплообменник для раздела системы из высококачественной листовой стали, выполнение: пайка медью;
- циркуляционный насос;
- группа безопасности с термоманометром, автоматическим воздухоотводчиком и предохранительным клапаном;
- штанговый распределитель из латуни, распределитель прямого контура с регулирующими вставками и указателем расхода и распределитель обратного контура с термостатическими клапанами, краном для спуска воздуха, краном для слива со штуцерами для присоединения шланга;
- термоприводы для регулирования контура отопления радиаторами;
- автоматическое отключение насоса при превышении температуры;
- мембранный расширительный бачок с шаровым краном.

Всё установлено в распределительном шкафу из оцинкованной стали, передняя рама и передние дверцы покрыты белой порошковой краской (RAL 9003). Регулируемая глубина установки (110–150мм), высота шкафа 705–775 мм со съёмным фиксатором изгиба трубы.

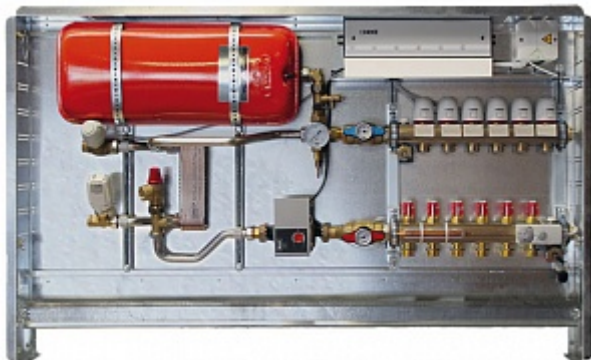

Шкаф регулирования Compact Floor FWW

Артикул: 3 F532 92

Количество отводов: 12

Кол-во штук в упаковке: 1

Описание

Готовый к монтажу шкаф регулирования COMPACTFLOOR FWW (230 В, 50 Гц) для квартирной системы отопления, подключенный к вторичному контуру отопления от теплоцентрали.

Составные элементы:

- запорный зонный клапан, с регулированием посредством термостатической головки с накладным датчиком;
- регулирующий клапан с предварительной настройкой и электро-термическим приводом;
- пластинчатый теплообменник для раздела системы из высококачественной листовой стали, выполнение: пайка медью;
- циркуляционный насос;
- группа безопасности с термоманометром, автоматическим воздухоотводчиком и предохранительным клапаном;
- штанговый распределитель из латуни, распределитель прямого контура с регулирующими вставками и указателем расхода и распределитель обратного контура с термостатическими клапанами, краном для спуска воздуха, краном для слива со штуцерами для присоединения шланга;
- термоприводы для регулирования контура отопления радиаторами;
- автоматическое отключение насоса при превышении температуры;
- мембранный расширительный бачок с шаровым краном.

Всё установлено в распределительном шкафу из оцинкованной стали, передняя рама и передние дверцы покрыты белой порошковой краской (RAL 9003). Регулируемая глубина установки (110–150мм), высота шкафа 705–775 мм со съёмным фиксатором изгиба трубы.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93